


HDS-2000TC

Предназначен для заготовок из любых видов стали и цветных металлов

- Антивибрационный ролик с подачей СОЖ в зону резания
- Автоматический транспортер для уборки стружки
- Ленточная пила РОСПИЛ (кольцо 10.200мм) – 2шт
- Лазерный указатель линии реза
- Антивибрационный ролик с подачей СОЖ в зону резания

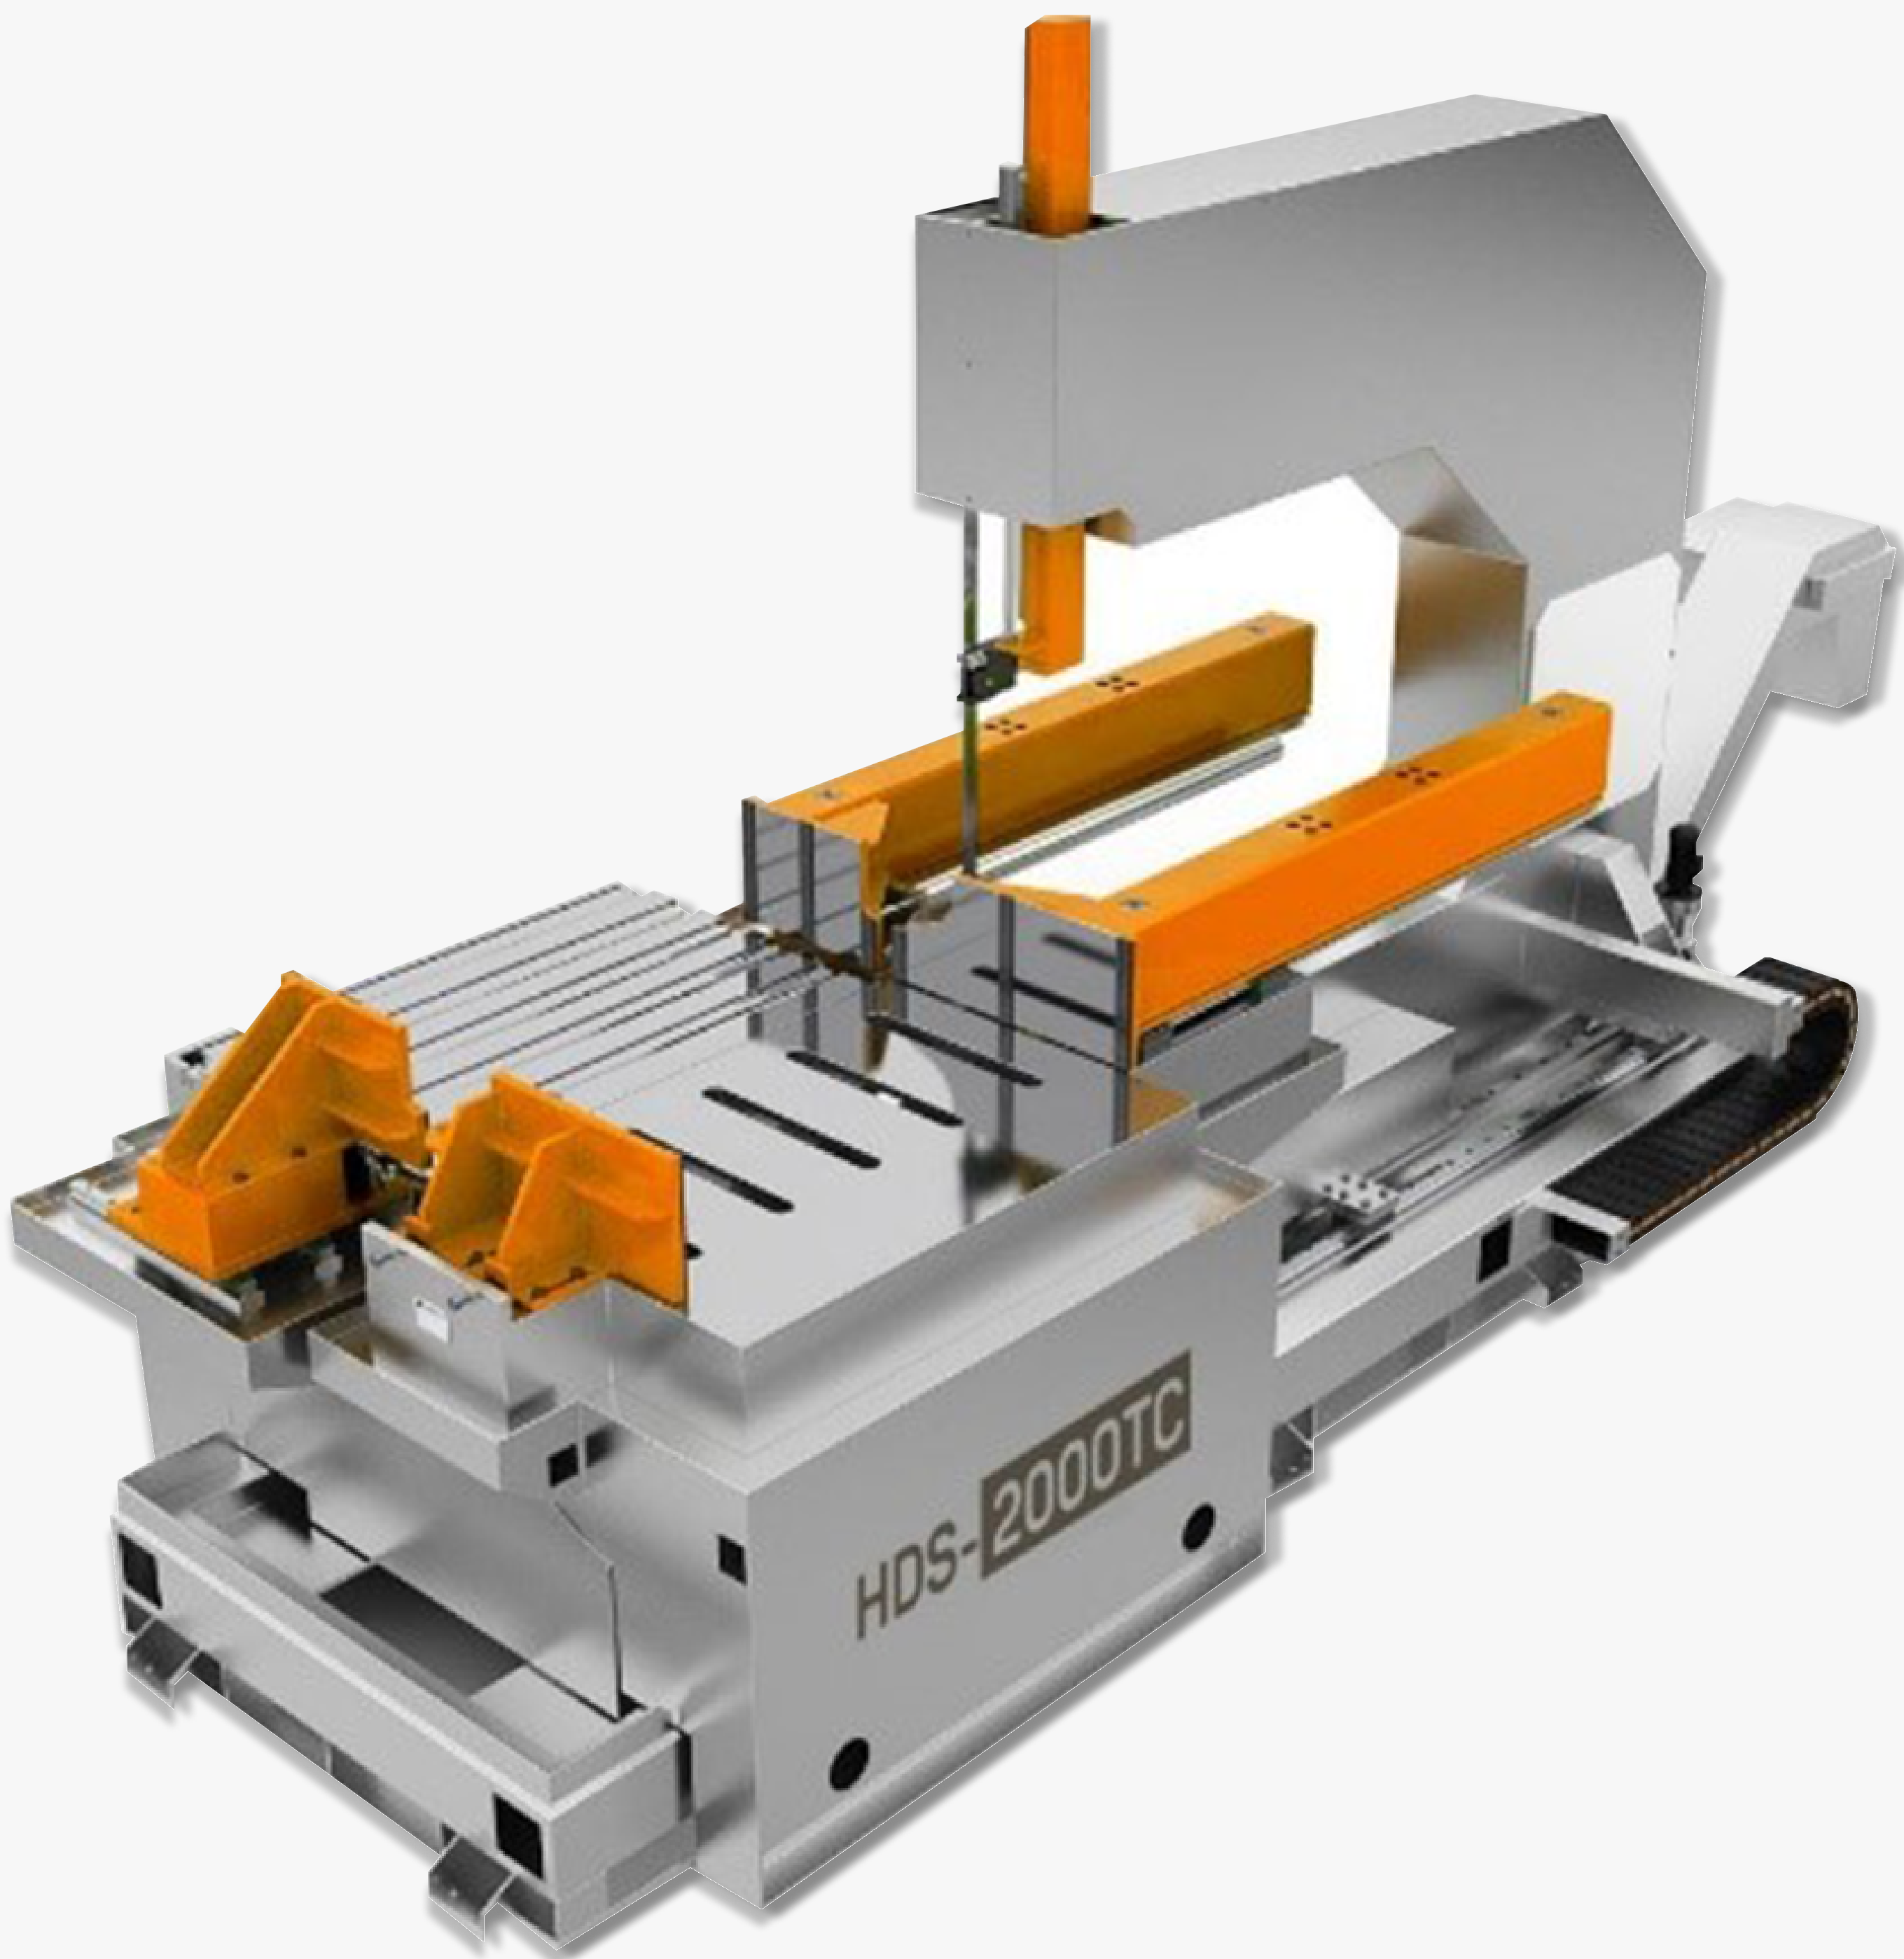

цена по запросу



Гарантия 1 год



Доставка от 30 дней



Оплата 60% после подписания Договора
40% - перед отгрузкой

Режим работы	Автоматический/полуавтомат.
Вид климатического станка	У
Категория размещения изделия	4
Класс защиты станка	IP55
Тип рабочего стола	Неподвижный
Тип пильной рамы	Подвижный
Расположение полотна	Вертикальное
Натяжение полотна	Гидравлическое
Привод подающих тисков	Гидравлический
Привод в зоне реза	Гидравлический
Макс. нагрузка на рабочий стол	Не менее 10000 кг
Размер заготовок	3300x2000 мм
Ход пильной рамы	2100 мм
Скорость пильной рамы	1...2000 мм/мин
Высота реза	От 650 до 900 мм
Ход подающих тисков	300 мм



8 800 550-63-18



info@promdetalzh.ru



Полуавтоматический вертикальный ленточнопильный станок



*не является публичной офертой

Точность подающих тисков	>1 мм/м
Размеры ВхШхД	4600х4880х7930 мм
Высота рабочего стола	1523 мм
Вес	до 15000 кг
Мощность гидронасоса	1.5 кВт
Электродвигатель	22 кВт
Главный электродвигатель	7.5 кВт
Двигатель системы охлаждения	1.5 кВт
Скорость движения пилы	30-3000 м/мин
размеры ленточного полотна	10600х54х1.6 мм



Полуавтоматический вертикальный ленточнопильный станок



*не является публичной офертой



